

REMOLQUE GENERADOR ELECTRICO 150 KVAs



REMOLQUE GENERADOR 150 Kvas

DESCRIPCIÓN

En cualquier asentamiento prologando de personas, es fundamental el suministro de energía eléctrica a los distintos equipos. El remolque generador de energía cubre las necesidades de energía de todos los equipos del campamento/hospital y en las mejores condiciones de fiabilidad y seguridad. La planta de energía por grupo electrógeno proporciona la corriente eléctrica necesaria para el correcto funcionamiento de todas las instalaciones.


Se estima una potencia mínima continua de trabajo del grupo de 150 Kvas suponiendo un coeficiente de utilización de toda la instalación del 0,8.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Potencia mínima continua de trabajo del grupo de 150 Kw
La cámara del motor esta convenientemente presurizada, con presión positiva, para disponer del aire necesario con vista a entregar la máxima potencia
El combustible utilizado es gasóleo F-54 (Otros en opción) y el conjunto está insonorizado de forma que el nivel sonoro establecido es inferior a 75 dB (A).
El grupo funciona de manera continuada, sin repostar, durante al menos 30 horas. El grupo está dotado de un depósito de alta resistencia de 914 litros.
Cuenta con un depósito exterior flexible de 1.000 litros de combustible, para el acopio de combustible en instalaciones prolongadas o cuando el suministro de éste no pueda ser asiduo
Grupo electrógeno para funcionamiento automático por fallo de la red,.
El conjunto motor-alternador está acoplado sobre la bancada mediante amortiguadores anti vibratorios para la absorción de la casi la totalidad de las vibraciones.
Ventilador soplante ,radiador y depósito de expansión originales del fabricante del motor. Se incluye sistema de caldeo con resistencia eléctrica y termostato regulable, para mantener en temperatura óptima y facilitar el arranque del motor.

DIMENSIONES (Aproximadas)

LARGO	3020 mm
ANCHO	1150 mm
ALTO	2060mm
PESO	2265 Kg aprox.

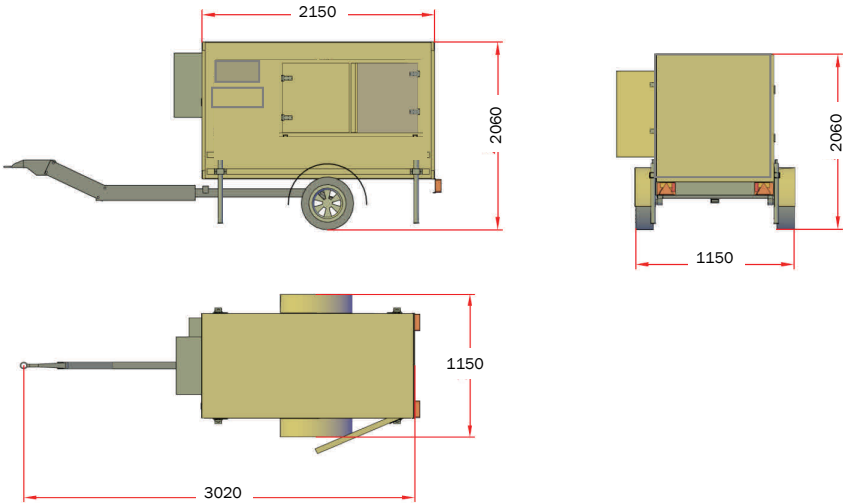

CONCEPTOS BÁSICOS

- Refrigeración de las camisas mediante liquido refrigerante formado por agua con glicol al 50% en circuito cerrado impulsado por bomba accionada por el motor.
- Compromiso de seguridad
- Sistema de arranque mediante motor eléctrico, batería, desconectado de batería y alternador de carga de batería accionado por el propio motor.
- Dispone de pantalla LCD de 132x64 pixel con iluminación, 5 botones de navegación por los menús, botones de modos de funcionamiento independientes, LED de indicación de alarmas y estado.
- Modos de funcionamiento: ARRANQUE, PARO, AUTO, MANUAL y PRUEBA.



Guidance Pictures of similar products